


KCR44

Çok Uçlu Fitol

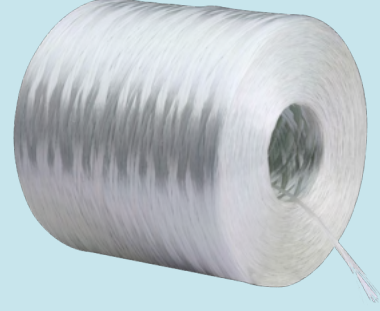

ÇOK İYİ KIRPILMA VE MÜKEMMEL ELYAF DAĞILIMI

Ürün Açıklaması:

KCR44 çok uçlu fitil ürünü, kolay kırılabilirlik ve çok iyi dağılım özellikleri sayesinde otomobil tavan üretim proseslerinde tamburlu kırpıcılar ile mükemmel uyum sağlar. E-camından üretilen KCR44 çeşitli hat hızlarında mükemmel proseslenebilirlik özelliklerine sahiptir.

Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Bobinden düzgün çözülme
- Çok iyi kırılabilirlik ve düzgün elyaf dağılımı
- Çok düşük statik elektrik
- Çok düşük pamuklanma

Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Nem Miktarı (%)	maks. 0.1
Teks (g/1000 m)	2400 ± %5	Bağlayıcı Türü	Silan
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 14	Bağlayıcı Miktarı (%)	1.25 ± 0.20
Split Teksi (g/1000 m)	Nom. 48	Reçine Uyumu	Poliüretan

Kullanım Alanları:

 Otomobil Tavan Uygulamaları

Bobin ölçüleri:

İç Çap (mm): 100
Dış Çap (mm): 300
Yükseklik (mm): 260
Ağırlık (kg): 23

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Karton Gövdeli/Karton Gövdesiz
Paletteki Sıra Sayısı	4
Her Sıradaki Bobin Sayısı	12-16
Paletteki Bobin Sayısı	48-64
Palet Boyutu (cm)	95 x 125
Palet Yüksekliği (cm)	125
Ortalama Palet Net Ağırlığı (kg)	1000
Uç Sayısı	12-16



Daha detaylı
paketleme bilgisi için
lütfen QR kodu okutunuz.

Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3138-1

Revizyon Tarihi: 01.2024